



## Uronite u igru sa zakrivljenim GB3467WQSU Red Eagle-om sa FreeSync Premium tehnologijom


Inspirisan zakrivljenošću ljudskog oka, VA panel, zakrivljenosti od 1500R sa 165Hz brzinom osvežavanja, 0.4ms MPRT i rezolucijom od 3440x1440, garantuje Vam vrhunski kvalitet slike i udoban i veoma realističan doživljaj.

Stalac podesiv po visini osigurava Vam potpunu fleksibilnost podešavanja savršenog položaja ekrana. Prilagodite postavke ekrana pomoću unapred definisanih i prilagođenih modova igranja, zajedno sa funkcijom Black Tuner, kako biste imali potpunu kontrolu nad tamnim scenama i bili sigurni da će svi detalji uvek biti jasno vidljivi.



### ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Inspirisana krivinom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1500R garantuje realistično i ugodno iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.

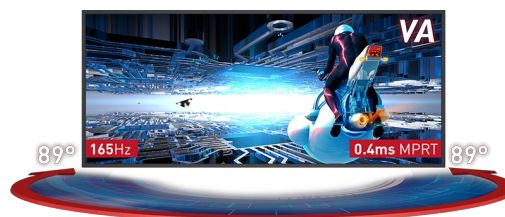

### VA panel tehnologija sa podrškom od 165 Hz i MPRT od 0,4 ms

Monitor garantuje odličan odnos kontrasta čineći sve nijanse između svetlih i tamnih boja jasno vidljivim i pruža izvanredno vreme odziva na pokretnoj slici (MPRT) od 0,4 ms sa podrškom od 165 Hz.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	34", 86.4cm
Panel	VA LED, mat završna obrada
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	165Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	550 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Razmak piksela	0.232mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x4 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz
HDR	400
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, nagib
Podešavanje visine	130mm
Ugao nagiba	20° gore; 3° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06

## Napajanje

## Potrošnja energije

interna

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 07

## Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

**Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)**

GREACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08

**Dimenzije proizvoda Š x V x D**

809.5 x 424.5 (554.5) x 275mm

**Težina (bez kutije)**


8.7kg

**Težina (bez postolja)**

6.6kg

EAN kod

4948570118694

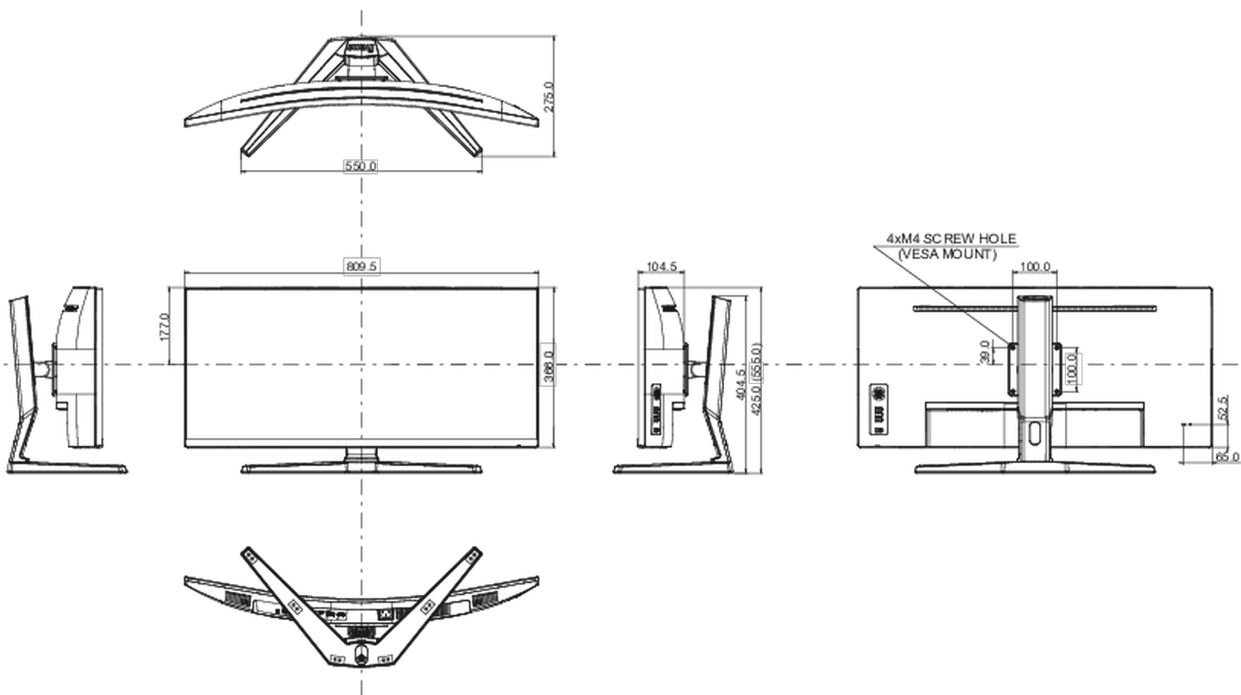

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED