


ProLite P1704S-1

Der ProLite P1704S-1 mit Protective Glass ist das optimale Display für Schulen, Verkaufsräume und Werkshallen. Eine zusätzliche Sicherheitsscheibe mit 8H Härtegrad schützt das Display und schont den empfindlichen Bildschirm. Der 17-Zöller bietet ein gestochen scharfes Bild bei einer maximalen Auflösung von 1,3 MegaPixel (1.280 x 1.024) und punktet neben der sehr guten Bildqualität mit den sehr hohen Kontrast- (1000:1) und Helligkeitswerten (300 cd/qm). Das eingesetzte TN-Panel liefert eine flotte Schaltzeit von 5 ms, zwei 1 Watt Lautsprecher sind integriert. Wer ein besonders robustes Display benötigt und dazu viel Wert auf hohe Ergonomie und Bildqualität legt, findet im ProLite P1704S-1 die optimale Lösung.

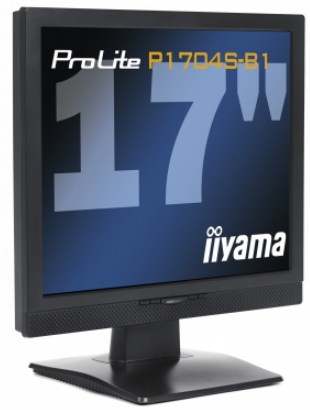

Verfügbar in: Schwarz - ProLite P1704S-B1.

Panel	TN + protective glass
Bilddiagonale	17" (43 cm)
Glasstärke	3 mm
Glas Übertragungsrate	96% nach oben typisch
Glas Härtegrad	8H min.
Arbeitsfläche H x B	270.3 x 337.9 mm; 10.6" x 13.3"
Kontrast	1000 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Reaktionszeit	5 ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 160°/160°; rechts/links: 80°/80°; nach oben/unten: 80°/80°
Darstellbare Farben	16.2 Mio.
Pixelabstand H x V	0.264 x 0.264 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	31 - 81 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Videobandbreite	160 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, Audio-, DVI-D-Kabel, Handbuch, Fuss
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Auto, Menu, < Button, > Button)
Einstellbare Parameter	Helligkeit, Kontrast, Farbeinstellung, Automatische Einstellung, horizontale/vertikale Position, clock, phase, OSD Sprache, OSD Position, OSD Time Out, Signalwahl, Lautstärke, LCD Information, Reset
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
Ergonomie	TCO '03, TÜV-ERGO
Sicherheit	CE, CB, TÜV-GS
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	28 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Neigungswinkel	20° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	380 x 402.5 x 213.5 mm
Gewicht	4.6 kg
Bildformat	5 : 4
Preis	€ 219 u.v.p.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.