


ProLite E2207WS-2

Mit einem sagenhaften Kontrastverhältnis von 60.000:1 (ACR) liefert der neue ProLite E2207WS-B2 beste Bildqualität für anspruchsvolles Home-Entertainment. Für eine weitere Optimierung bietet iiyama mit OptiColour ein ganz spezielles Feature: Ob bei Multimedia-, Video-, Spiel- oder Office-Anwendungen – OptiColour sucht sich die optimale Einstellung für Kontrast, Helligkeit und den RGB-Farbraum und passt diese automatisch an. Der ProLite E2207WS-B2 verfügt über einen digitalen Eingang (DVI). Neben Spielen und Videos eignet sich der Widescreen auch ganz vorzüglich für Anwendungen aller Art. Eine Auflösung von 1.680 x 1.050 Bildpunkten (1,8 Megapixel) und Display-Maße von 296 x 478 mm bieten großzügigen Platz. Der ProLite E2207WS-B2 ist in attraktivem Piano-Black erhältlich.

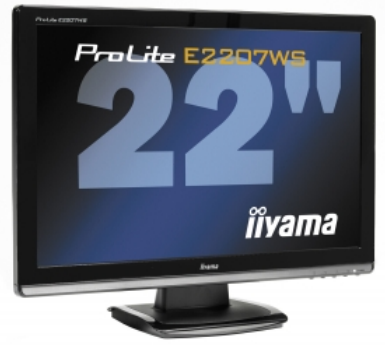

Panel	TN
Bilddiagonale	22" (56 cm)
Arbeitsfläche H x B	296.1 x 477.7 mm; 11.66" x 18.81"
Reaktionszeit	2 ms
Kontrastverhältnis	60 000 : 1 ACR
Kontrast	1000 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 80°/80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.282 x 0.282 mm
Physikalische Auflösung	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
Horizontalfrequenz	31 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Videobandbreite	146 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
HDCP	ja
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC 1/2B™
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, DVI-D-, Audio-Kabel, Handbuch, Fuss
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, FR, DE, IT, ES, JP, FI, Chinesisch - vereinfachter und traditioneller) und 5 Tasten Bedienfunktion (Menu, Herunterscrollen/ Helligkeit/ Kontrast/ ACR/ ECO-Modus, Heraufscrollen/ OptiFarb-Modus, Auswählen/ Eingabequelle, Power)
Einstellbare Parameter	Autom. Anpassung, Kontrast, Helligkeit, ACR, ECO-Modus, Signaleingang, Audio (Lautstärke, Stummschaltung), Farbeinstellungen, Manuelle Bildanpassung (Horizontale Größe, H/V Lage, Feineinstellung, Schärfte, Video Modus Anpassung, OptiColour Modus), Menu Einstellungen (OSD Sprache, OSD Position, OSD Einblendzeit, OSD Hintergrund), Zurücksetzen
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Sicherheit	CE, TUV/Baurt
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	38 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Neigungswinkel	20° nach oben
Maße B x H x T	517 x 410 x 220 mm
Gewicht	5.1 kg
Bildformat	16 : 10

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.