


# ProLite E2002WSV-1

Le nouveau moniteur 20" en format Large est dédié aux utilisateurs qui apprécient les écrans aux meilleures résolutions (1680 x 1050 points) sans subir les contraintes d'encombrement d'un moniteur 22". Son temps de réponse de 5ms ainsi que son taux de contraste de 5000 : 1 (en DCR) vous procure le meilleur rendement, en dehors de l'utilisation en bureautique, lors de visualisations de vidéo ou lors de parties avec les derniers jeux vidéos les plus rapides sur PC. Le PLE2002WSV vous assure le meilleur rapport qualité:prix dans cette gamme d'écrans.

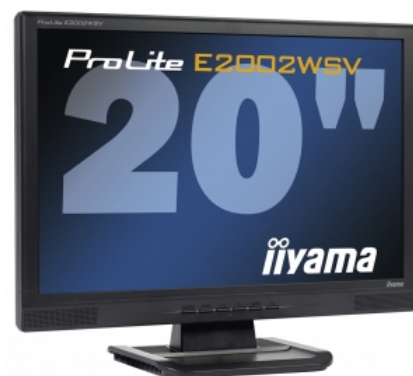

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Matrice                        | TN  |
| Diagonal                       | 20"   |
| Surface de travail (H x L)     | 270.9 x 433.44 mm   |
| Temps de réponse               | 5 ms  |
| Contraste                      | 1000 : 1 typique  |
| Contraste                      | 5000 : 1 DCR  |
| Luminosité                     | 300 cd/m <sup>2</sup> typique   |
| Angle de vision                | horizontal/vertical: 160°/160°; droit/gauche : 80°/80°; en avant/en arrière : 80°/80°   |
| Affichage des couleurs         | 16.7 million  |
| Taille du pixel (hor. x vert.) | 0.258 x 0.258 mm  |
| Résolution native              | 1680 x 1050 (1.8 megapixel)   |
| Fréquence horizontale          | 24 - 80 KHz   |
| Fréquence verticale            | 55 - 75 Hz  |
| Entrée analogique              | D-Sub   |
| Synchronisation                | Separate Sync   |
| Plug & play                    | VESA DDC2B™   |
| Haut-parleurs                  | 2 x 1 W (Stereo)  |
| Accessoires fournis            | Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble audio, manuel d'utilisation, pied, cache-câble.  |
| Apple - Mac                    | Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.  |
| Boutons de contrôle            | Menu OSD dans 6 langues (EN, DE, FR, IT, ES, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Menu, "+", "-", Ajustage-automatique)  |
| Paramètres réglables           | Luminosité, contraste, horloge, phase, position horizontale/verticale, ajustage automatique, réglage de la couleur, finesse, correction gamma, mode économique, position de l'OSD, interruption de l'OSD, langue de l'OSD, mode de picture, volume, pl. écran, DCR, rapple de mémoire |
| Pilotes                        | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista  |
| Ergonomie                      | TÜV-Ergonomics  |
| Sécurité                       | TÜV GS, CE  |
| Alimentation                   | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz  |
| Bloc d'alimentation            | interne   |
| Puissance d'utilisation        | 42 W typique; max. 2 W en mode veille   |
| Protection contre le vol       | adapté à la fermeture Kensington-lock™  |
| Norme VESA                     | 100 mm  |
| Angle d'inclinaison            | 20° vers le haut; 5° vers le bas  |
| Dimensions L x H x P           | 472.5 x 383.5 x 210 mm  |
| Poids                          | 4.5 kg  |
| Le ratio d'aspect              | 16 : 10   |

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.