


ProLite E2002WSV-1

Le nouveau moniteur 20" en format Large est dédié aux utilisateurs qui apprécient les écrans aux meilleures résolutions (1680 x 1050 points) sans subir les contraintes d'encombrement d'un moniteur 22". Son temps de réponse de 5ms ainsi que son taux de contraste de 5000 : 1 (en DCR) vous procure le meilleur rendement, en dehors de l'utilisation en bureautique, lors de visualisations de vidéo ou lors de parties avec les derniers jeux vidéos les plus rapides sur PC. Le PLE2002WSV vous assure le meilleur rapport qualité:prix dans cette gamme d'écrans.

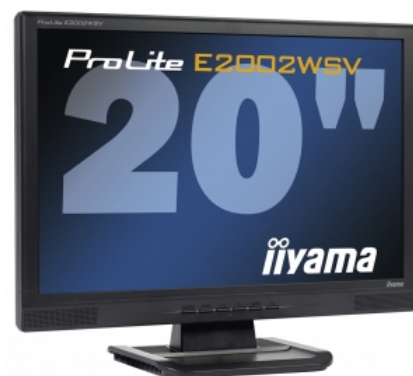

Matrice	TN
Diagonal	20"
Surface de travail (H x L)	270.9 x 433.44 mm
Temps de réponse	5 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Contraste	5000 : 1 DCR
Luminosité	300 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 160°/160°; droit/gauche : 80°/80°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.258 x 0.258 mm
Résolution native	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Entrée numérique	D-Sub
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble audio, manuel d'utilisation, pied, cache-câble.
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 6 langues (EN, DE, FR, IT, ES, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Menu, "+", "-", Ajustage-automatique)
Paramètres réglables	Luminosité, contraste, horloge, phase, position horizontale/verticale, ajustage automatique, réglage de la couleur, finesse, correction gamma, mode économique, position de l'OSD, interruption de l'OSD, langue de l'OSD, mode de picture, volume, pl. écran, DCR, rapple de mémoire
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TÜV-Ergonomics
Sécurité	TÜV GS, CE
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	42 W typique; max. 2 W en mode veille
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	472.5 x 383.5 x 210 mm
Poids	4.5 kg
Le ratio d'aspect	16 : 10

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.