



## 32" 12ti bodový open frame dotykový monitor, který je vestavěný do poutavého krytu se sklem od kraje ke kraji

S 1920x1080 Full HD rozlišením a kapacitní 12 bodovou dotykovou technologií ProLite TF3237MSC-B1AG přináší bezproblémovou a přesnou dotykovou odezvu. Díky technologii AMVA3 LED LCD obrazovky, nabízí výjimečný výkon barev a široké pozorovací úhly, takže je ideálním interaktivním displejem pro Interactive Digital Signage. Kromě vynikající kvality obrazu, je displej dodáván s robustním rámečkem, takže je vhodný i pro náročnější prostředí. Open frame ProLite TF3237MSC-B1AG je ideálním řešením pro Interactive Digital Signage, Instore retail, kiosky, hry a interaktivní prezentace.



### Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuelní poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



### Funkce odmítnutí dlaně

Odmítnutí dlaně je způsob, jak ignorovat signál z prstu při použití režimu pera. Když se dotknete displeje perem, odmítnutí dlaně se aktivuje a obrazovka nerozpozná kontakt vytvořený prstem. Pokud se obrazovky nedotknete perem po dobu 1 sekundy, bude automaticky navrácen do režimu prstů.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |   |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 31.5", 80cm   |
| Panel               | AMVA3 Edge LED-Backlit, AG80 coated Glass   |
| Nativní rozlišení   | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)  |
| Formát obrazu       | 16:9  |
| Jas                 | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast            | 3000:1  |
| Pokročilý kontrast  | 0M:1  |
| Čas reakce (GTG)    | 6.5ms   |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora     | 16.7mln   |
| Horizontalfrequenz  | 31,47 - 67.5kHz   |
| Arbeitsfläche H x B | 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"   |
| Velikost bodů       | 0.364mm   |
| Barva rámečku       | černá   |

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Analogové vstupní porty | VGA x1              |
| Digitální vstupní porty | DVI x1<br>HDMI x1   |
| Audio Out               | Reproduktory 2 x 7W |
| USB HUB                 | x0                  |

## 03 VLASTNOSTI

|                    |      |
|--------------------|------|
| Max. provozní doba | 20/7 |
|--------------------|------|

## 04 OBECNÉ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Jazyky OSD             | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Kontrolní tlačítka     | Napájení, Nahoru / Hlasitost +, Dolů / Hlasitost -, Auto / Exit, Volba vstupu / OK, Menu   |
| Nastavitelné parametry | kontrast, jas, nastavení barev, nastavení displeje (poměr stran, gama, ostrost, H. pozice, V. pozice, čas, fáze, automatické nastavení), další nastavení (jazyk, čas OSD, hlasitost, mute, ventilátor, proti vypálení obrazu, logo, obnovení výchozího nastavení) vstupní zdroj, informace |
| Plug&Play              | DDC2B, Mac OSX   |

## 05 MECHANICKÉ ČÁSTI

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Orientace | horizontální, vertikální, face-up |
|-----------|-----------------------------------|

## 06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                  |   |
|------------------|---|
| Kabely           | napájecí, VGA, USB                        |
| Příručky         | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
| Dálkové ovládání | ano                                       |

## 07 POWER-MANAGEMENT


|                 |   |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní                                   |
| Napájení        | AC 100 - 240V, 50/60Hz                    |
| Odběr energie:  | 46W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý |

## 08 UDRŽITELNOST

|            |  |
|------------|--|
| Předpisy   | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova                                     |

## 09 ROZMĚRY / HMOTNOST

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 781.5 x 476.0 x 69.0mm |
| Váha (bez balení)         | 17.3kg                 |

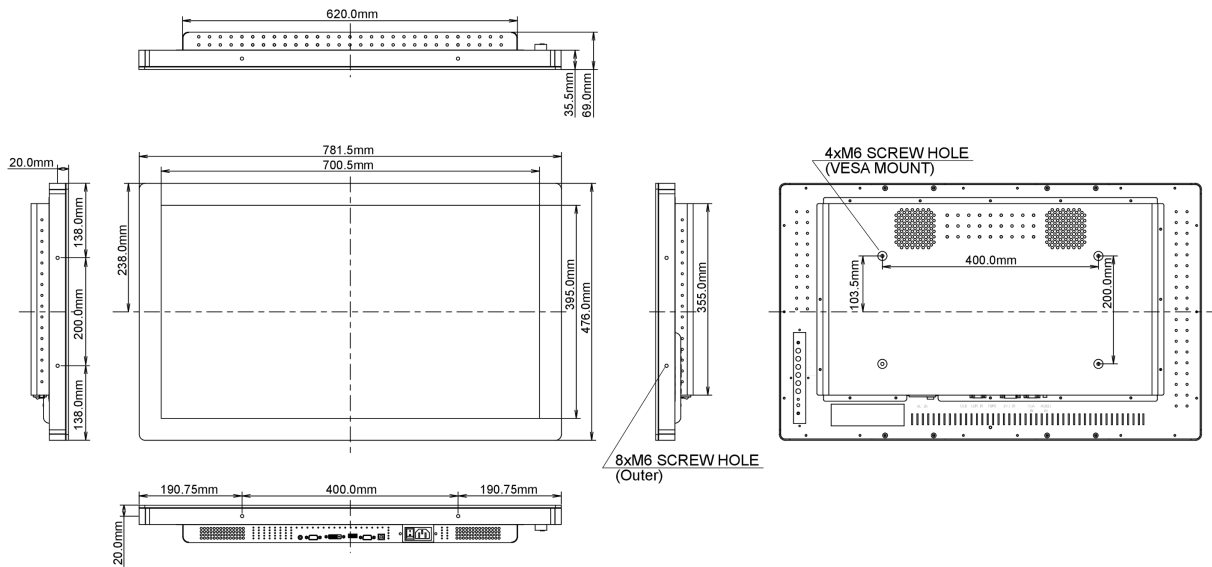

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED