




## ProLite TH5564MIS - 55" profesionální velkoformátový Full HD displej s 10 kompatibilními dotykovými body

Začlenění nové infračervené 10-ti bodové dotykové funkce spolu s nejvyšším výkonem podání barev panelu AMVA3, tento displej nabízí optimální výkon pro skutečný multiuživatelský interaktivní zážitek. Se schopností zpracovat až 10 jednotlivých dotykových bodů, TH5564MIS nabízí výjimečnou kapacitu v rámci Retailu, vzdělávání, školení, firemního a B2B trhu. Funkce zahrnují PIP a PBP, jenž jsou ideální pro videokonference nebo předání multi-vstupního obsahu v mnoha prostředích. Je také vybaven světelným senzorem okolního prostředí dodávajícího optimální kvalitu obrazu s úsporou energie. Díky začlenění ochranného skla a AG-vrstvy, displej zvládne práci i v těch nejnáročnějších podmínkách tříd, veřejných oblastech, retail instalací. Na šířku či na výšku je ideálním řešením pro Interactive Digital Signage.



### AMVA3

AMVA3 technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



### Dotyková technologie - Infrared

Infračervená technologie využívá infračervené podsvícení. Dotek je registrován s velkou přesností, když je infračervené světlo blokováno prstem nebo stylusem. Tato technologie se nespolehá na překrytí nebo podklad, takže je nemožné fyzicky "opotřebovat"

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	54.6", 138.8cm
Panel	AMVA3 LED-Backlit, AG80 Coated Glass
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1
Pokročilý kontrast	0M:1
Čas reakce (GTG)	6.5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Velikost bodů	0.63mm
Barva rámečku	černá, matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1 RCA video x1
Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x2 DisplayPort x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 12W
HDCP	ano
USB HUB	x0

## 03 VLASTNOSTI

Max. provozní doba	18/7
Snímač jasu	ano

## 04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Nastavitelné parametry	obraz (režim obrazu, podsvícení, kontrast, jas, sytost, fáze, ostrost, teplota barev, redukce šumu, režim filmu), zvuk (zvukový režim, treble, bass, balance, surround, reproduktor, zdroj zvuku, reset) , obrazovka (nastavení PAP, display zeď, poměr, nastavení displeje, zmrazit, touch funkce), nastavení (jazyk, rozvrh, úspora energie, nastavení ovládání, nastavení sítě, nastavení monitoru ID, ovládání HDMI, pokročilé, informace, resetovat vše)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
VESA	400 x 400mm

## 06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, VGA, USB
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Dálkové ovládání

ano

## 07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

150W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 08 UDRŽITELNOST

Předpisy

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC

nad 0.1% olova


## 09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

1271 x 742 x 110.5mm

Váha (bez balení)

43.1kg

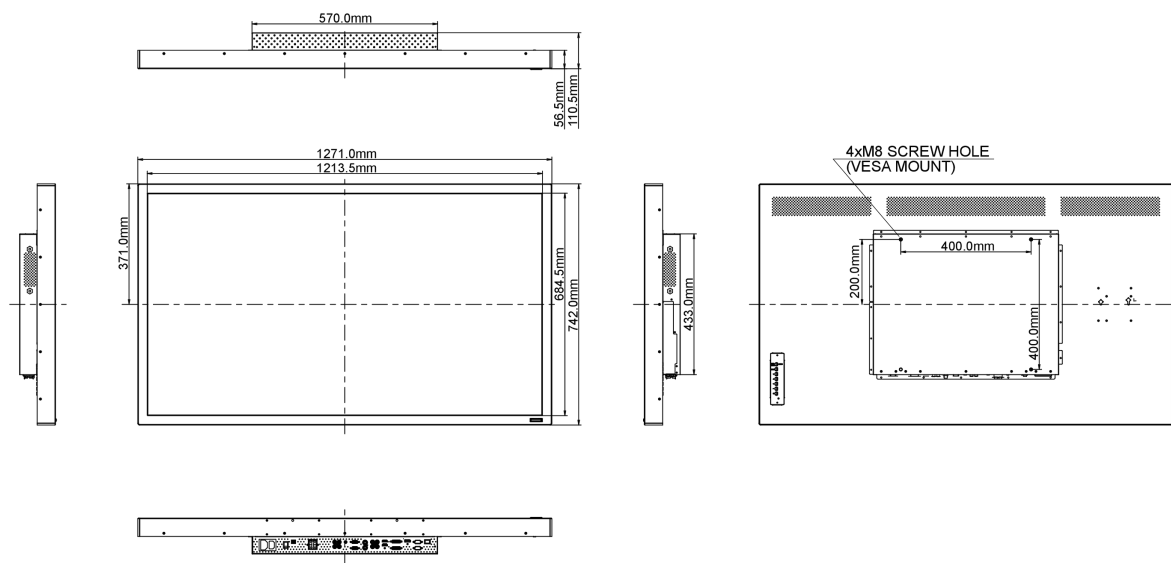

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED