15" open frame monitor s 10 body dotyku

Multi-dotykový displej ProLite TF1534MC je založen na projektivní kapacitní technologii, která díky skleněnému překrytí pokrývající displej zaručuje vysokou trvanlivost, odolnost proti poškrábání a perfektní kvalitu obrazu. Dotyková funkce zůstává nedotčena, i když je sklo poškrábané. Obrazovka má krytí IP65, což znamená, že je prachu a vodě odolná. Pro snadnou instalaci do jakéhokoli prostředí je ProLite TF1734MC vybaven vnějšími upevňovacími držáky, takže je ideálním řešením pro integraci do kiosků a Instore Retail.



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavice) rovněž tak speciálním stylusem.



Open frame brackets

Tento open frame monitor je vybaven externími montážními konzolemi. Ty zaručují snadnou instalaci a činí z něj ideální řešení pro kiosky a Instore Retail.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Open Frame
Úhlopříčka monitoru	15", 38cm
Panel	TN LED
Nativní rozlišení	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Formát obrazu	5:4
Jas	370 cd/m²
Jas	330 cd/m² kromě dotekového panelu
Propustnost světla	90%
Kontrast	700:1 kromě dotekového panelu
Čas rekace (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: horizontal°/vertical 170°, na parvo/na lefo: 0°/0°, nahoru/dolů: 0°/0°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	31,4 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	304 x 228mm, 12 x 9"
Velikost bodů	0.264mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	DVI x1

04 VLASTNOSTI

Ochrana proti vodě a prachu	IPIP65 (front)
Zámek kláves OSD	ano

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP
Kontrolní tlačítka	Menu, Nahoru / Jas, Dolů / Kontrast, Výběr / Auto, Power
Nastavitelné parametry	kontrast, jas, autokonfigurace, pozice horizontální, vertikální, taktování, fáze, pozice menu OSD v horizontálu i vertikálu, čas odchodu z menu OSD, změň, vstup signálu, jazyk menu OSD, teplota barev
Výhoda	Kensington-lock™ připraven
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

VESA	100 x 100mm

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, VGA, DVI, USB
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	AC adaptér, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-bracket

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	externí
Napájení	DC DC 12 V
Odběr energie:	20W typisch, 2W odpočinek, 2W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	337.5 x 265.5 x 44.5mm
Váha (bez balení)	2.7kg

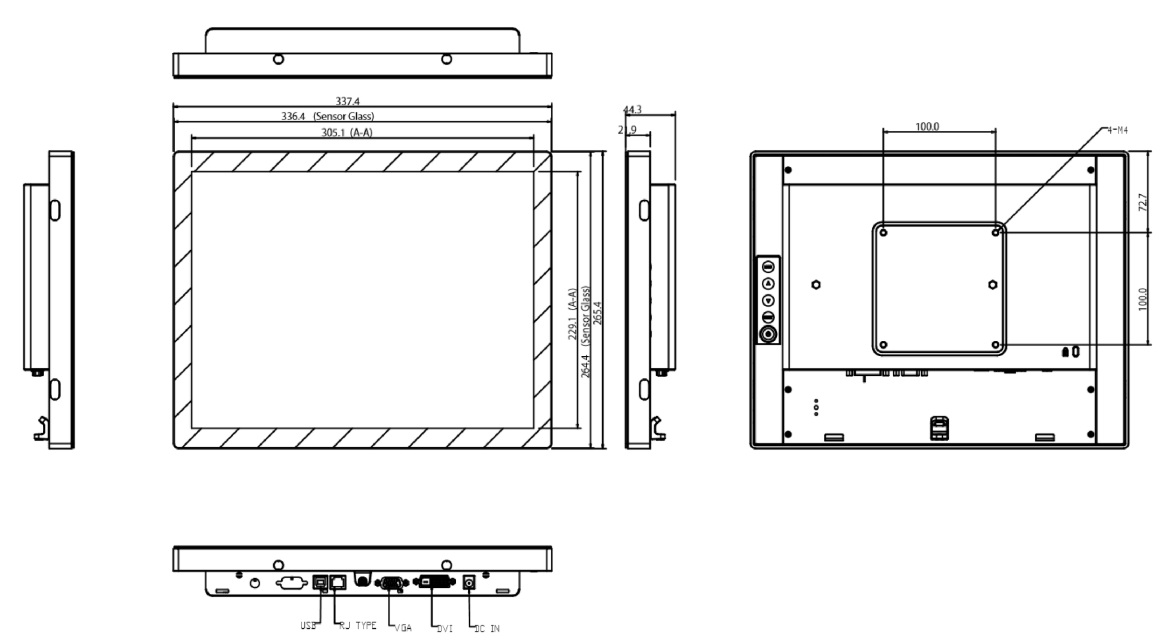

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED