




### 32 inch 12P open frame touch monitor met een volledig vlakke voorkant

Door de Projectieve Capacitive 12 punts touch-technologie, levert de ProLite TF3237MSC-B2AG een naadloze en accurate touch ervaring. Het FHD (1920x1080) PID AMVA3 panel met LED achtergrondverlichting, garandeert een uitzonderlijke kleurechtheid en hoog contrast vanuit elke kijkhoek. De monitor is o.a. uitgerust met ingebouwde speakers, VGA en DVI signaalingang en een USB touch-interface. Naast de indrukwekkende beeldkwaliteit en de robuuste behuizing is deze ProLite aan de voorkant volledig vlak en waterdicht (glas van rand tot rand), en heeft hij de 60950-1 "ball drop test" glansrijk doorstaan. Tevens is hij zowel te gebruiken in Portait, Landscape en Face-up stand. De ProLite TF3237MSC-B2AG is uitermate geschikt voor interactieve toepassingen en Digital-Signage zoals instore-retail, infozuilen, gaming en interactieve presentaties.

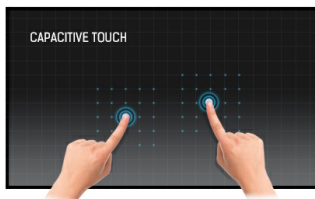

#### Touch technology - Capacitive

Deze technologie functioneert met een glasplaat voorzien van een sensor-matrix. Het geheel is geïntegreerd in het LCD-panel. Een aanraking wordt waargenomen doordat uw vinger (met of zonder handschoen) een minuscuul elektrisch signaal afgeeft aan deze sensor-matrix als u het glas aanraakt. Deze extra glaslaag maakt deze techniek uiterst duurzaam en betrouwbaar. Het systeem blijft zelfs werken als het glas is ingekrast. Het biedt ultieme beeldkwaliteit en wordt aangestuurd door een vinger (ook in latex handschoenen) of een speciale stylus.



#### PALM REJECTION FUNCTIE

Palm rejection is een manier om het signaal van een vinger te negeren tijdens het gebruik van de pen-modus. Wanneer u het scherm aanraakt met een pen wordt de palm rejection geactiveerd en zal het scherm de vinger-contact niet herkennen. Als het scherm gedurende 1 seconde niet wordt aangeraakt met een pen, wordt deze automatisch terug gezet naar de vinger-modus.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Beelddiagonaal               | 31.5", 80cm  |
| Paneel                       | AMVA3 Edge LED-Backlit, AG80 coated Glass  |
| Resolutie                    | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)   |
| Beeldverhouding              | 16:9   |
| Paneel helderheid            | 500 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast            | 3 000:1  |
| Advanced contrast            | 0M:1   |
| Reactietijd (GTG)            | 8ms  |
| Inkijkhoek                   | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning           | 16.7mln  |
| Horizontale frequentie       | 31.47 - 67.5kHz  |
| Zichtbaar formaat            | 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"  |
| Pixel pitch                  | 0.364mm  |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart  |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Analoge video ingang  | VGA x1             |
| Digitale video ingang | DVI x1<br>HDMI x1  |
| Audio uitgang         | Luidspreker 2 x 7W |
| USB HUB               | x0                 |

## 03 KENMERKEN

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Max. continue bedrijfsduur | 20/7 |
|----------------------------|------|

## 04 ALGEMEEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Bedieningsknoppen      | Aan/Uit-Schakelaar, Omhoog/Volume+, Omlaag/Volume-, Auto/Exit, Signaalkeuze/OK, Menu   |
| Gebruikersinstellingen | helderheid/contrast, kleurtemp., beeldscherm instelling (aspect, gamma, scherpte, H.positie, V.positie, klok, fase, autom aanp.) ander instelling (taal, time-out OSD, volume, dempen, ventilator, anti beeld inbranding, openingslogo, factory reset) ingangsselectie, informatie |
| Plug&Play              | DDC2B, Mac OSX   |

## 05 MECHANISME

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Beeld-oriëntatie | landscape, portrait, face-up |
|------------------|------------------------------|

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kabels            | Stroom, VGA, USB                                |
| Handleiding       | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| Afstandsbediening | ja  |

## 07 POWER-MANAGEMENT


|                   |  |
|-------------------|--|
| Voeding           | intern                                     |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Energieverbruik   | 48W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

## 08 DUURZAAMHEID

|             |  |
|-------------|--|
| Richtlijnen | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC  | meer dan 0.1%: Lood                                |

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 781.5 x 476 x 69mm |
| Gewicht (zonder doos)        | 17.3kg             |

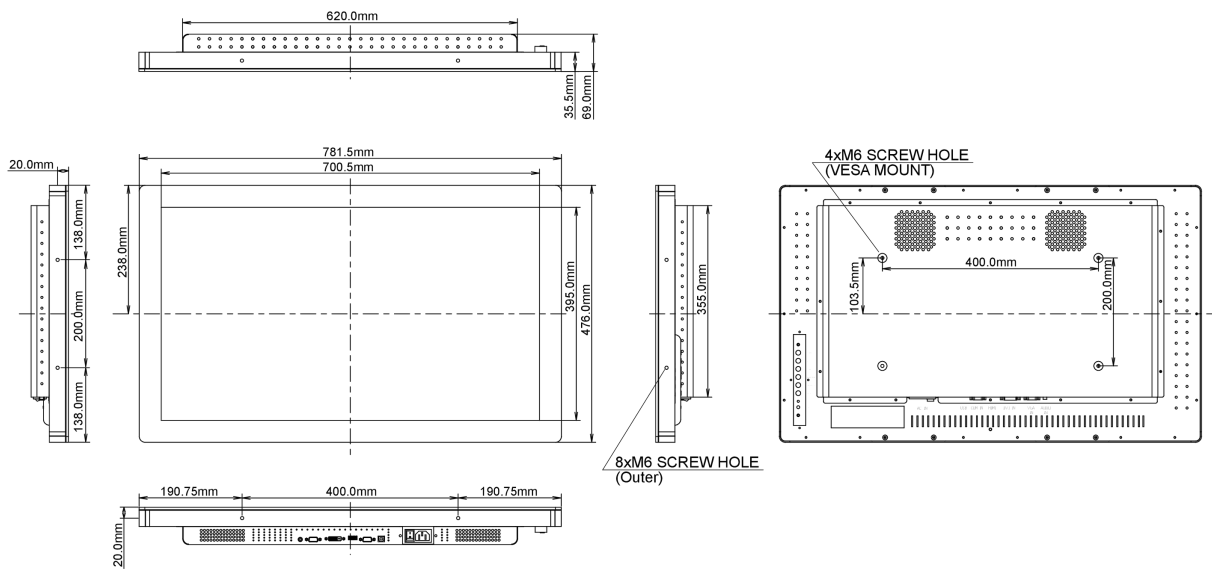

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED