


# ProLite P1904S-1

ProLite P1904S to kolejny panel iiyama ze specjalną powłoką ze wzmocnionego szkła chroniącą matrycę. To produkt stworzony z myślą o zastosowaniu w szkołach, budynkach użyteczności publicznej i przemyśle, czyli wszędzie tam, gdzie ryzyko uszkodzenia matrycy jest większe niż normalnie. ProLite P1904S ma też doskonały – 5-msekundowy czas reakcji i poziom kontrastu wynoszący 1000:1. Dzięki tym wartościom panel ten sprawdzi się więc również jako wyświetlacz do gier komputerowych, czy oglądania filmów. ProLite P1904S wyposażony jest w wejścia D-Sub i DVI.

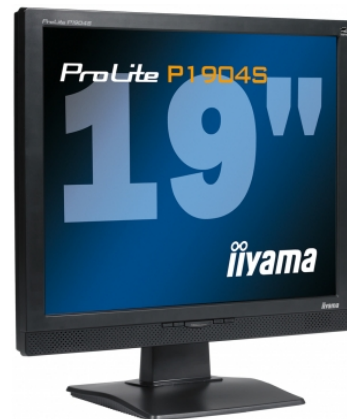

Panel	TN + protective glass
Przekątna ekranu	19" (48 cm)
Grubość szkła	3 mm
Przepuszczalność światła	96% typowo
Twardość szkła	8H min.
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)	301 x 376 mm
Kontrast	1000 : 1 typowy
Jasność	300 cd/m <sup>2</sup> typowa
Czas reakcji	5 ms
Kąt widzenia	poziomo/pionowo: 170°/160°; prawo/lewo: 85°/85°; góra/dół: 80°/80°
Wyświetlane kolory	16.7 mln
Wielkość plamki (pion. x poz.)	0.294 x 0.294 mm
Rozdzielczość fizyczna	1280 x 1024 (1.3 megapiksela)
Częstotliwość pozioma	31 - 81 KHz
Częstotliwość pionowa	56 - 75 Hz
Szerokość pasma wizyjnego	160 MHz
Analogowe wejście sygnału	D-Sub
Cyfrowe wejście sygnału	DVI-D
Synchronizacja	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Głośniki	2 x 1 W (Stereo)
Akcesoria w zestawie	kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel sygnałowy DVI-D, kabel Audio, stopka, instrukcja obsługi
Kompatybilność z Apple	Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
Regulacja parametrów	Przy pomocy On-Screen-Display w 8 językach ((D, GB, ESP, F, I, PL, NL, JP) i 5 przycisków obsługi (Menu, Przycisk +, Power, Przycisk -, Auto)
Parametry regulowane	jasność, kontrast, temperatura kolorów, autokonfiguracja, pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie, faza, język menu OSD, pozycja menu OSD, wyłącznik czasowy OSD, wybór wejścia sygnału, głośność, informacje o obrazie, reset
Sterowniki	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomia	TCO '03, TÜV-ERGO
Bezpieczeństwo	CE, CB, TÜV-GS
Zasilanie	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Zasilacz	wewnętrzny
Zużycie energii	maks. 45 W w trybie pracy; maks. 2 W w trybie Power management
Zarządzanie energią	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Zabezpieczenie przed kradzieżą	kompatybilny z Kensington-lock™
Standard VESA	100 mm
Kąt pochylenia	20° w górę; 5° w dół
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	426 x 436 x 214 mm
Waga	5 kg
Cena	PLN 889 brutto

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-13406-2 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.