



### 65" Vivid-Bright Display with 4K resolution and 800cd/m² panels for illuminating communication

Create dynamic, show stopping content, designed to entice and captivate your audience. The LH6565UHSB vivid-bright display, boasting 800cd/m², can be operated in landscape or portrait orientation in continual around the clock environments 24/7 without any interruption. Its versatility can be adapted to your industry’s display needs. On-board Android 11 OS means you can easily customize the display to your needs and smoothly run third party applications, including multiple CMS platforms.


The on-board [iiSignage²](#) (Content Management System) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely. The Signal FailOver feature ensures your content is always actively displayed through your choice of inputs for mission critical environments. The built-in (and removable) WiFi module means this series is ready for remote content delivery using your network.

With the [EShare app](#) you bring effortless ideation and efficient collaboration in your enterprise or school. You can start sharing wirelessly easier than ever before.



Android OS

Az Android OS-nek köszönhetően a kijelző könnyedén testre szabható az Ön igényeinek megfelelően úgy, hogy közvetlenül telepít rá alkalmazásokat.



iiSignage²

iiSignage² is our digital signage content management platform to easily show and control your content and to manage your displays in a secure way. The Content Management System (CMS) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	64.5", 163.9cm
Panel	IPS, haze 1%
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz
Képarány	16:9
Fényerő	800 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1200:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontális szinkronizálás	28 - 160kHz
Látható terület Sz x M	803.52 x %2mm, 47.6 x 26.8"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Pixel magasság	0.372mm
Káva színe és felülete	fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jelmemenet	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1
Audio kimenet	Mini jack x1 Hangszórók 2 x 10W
Monitor vezérlő kimenet	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
HDCP	v.2.2
USB portok	x2 (v.2.0)

## 03 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
WiFi	igen (Built-in, 802.11ac)
Hardver	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Max. non-stop üzemidő	24/7
Média lejátszás	igen
Ház (káva)	fém

## 04 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Vezérlőgombok	Powe

## Felhasználói vezérlők

picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, group ID, monitor information, DP version, DP monitors, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (no signal image, IR control, power LED light, tiling, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, SDM settings, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device)

Plug&Play	DDC2B
-----------	-------

## 05 MECHANIKUS

Tájélotás	tájkép, portré
-----------	----------------

Ventilátor nélküli kialakítás	igen
-------------------------------	------

VESA állvány	400 x 400mm
--------------	-------------

Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 40°C
--------------------------------	------------

Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C
--------------------------------	---------------

MTBF	50.000 óra (kivéve háttérvilágítás)
------	-------------------------------------

## 06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI, RS-232c
---------	----------------------------

Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
-----------	--

Egyéb	Stickers for screw holes, wire buckles
-------	--

Távírányító	igen (elemeket tartalmazza)
-------------	-----------------------------

## 07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
-----------	-------

Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
-------------	------------------------

Energiafogyasztás	104W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
-------------------	---

Áramfogyasztás	0.5W készenlét
----------------	----------------

## 08 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
-----------	---

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
---	---

## 09 MÉRETEK / SÚLY


Termék méretei Sz x H x M	1456.5 x 832.5 x 56mm
---------------------------	-----------------------

Doboz méretei Sz x H x M	1345 x 1016 x 162mm
--------------------------	---------------------

Súly (doboz nélkül)	20.7kg
---------------------	--------

Súly (dobozzal)	28.7kg
-----------------	--------

EAN kód	4948570123582
---------	---------------

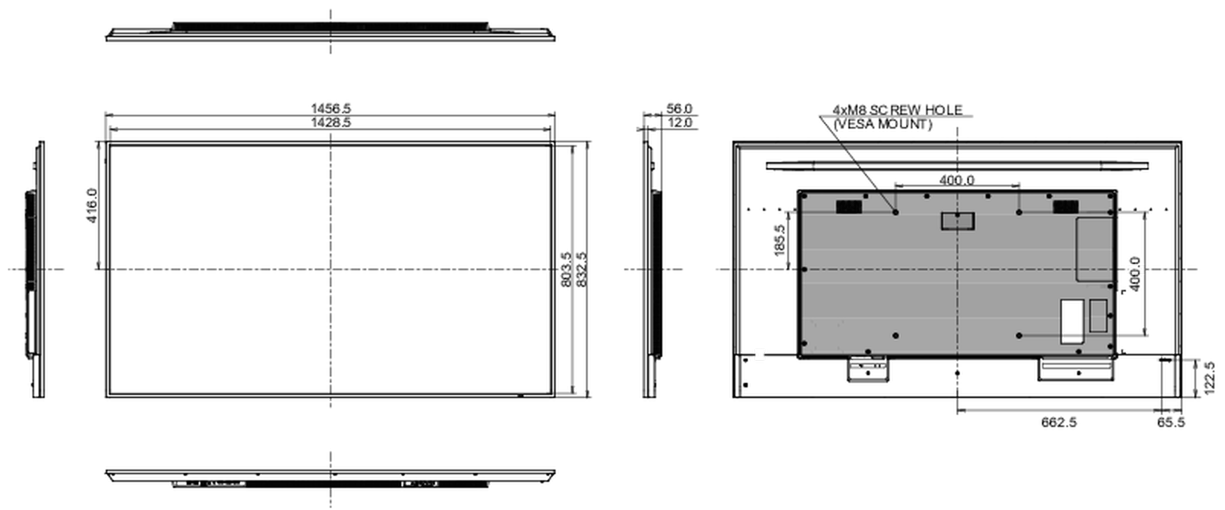

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED